

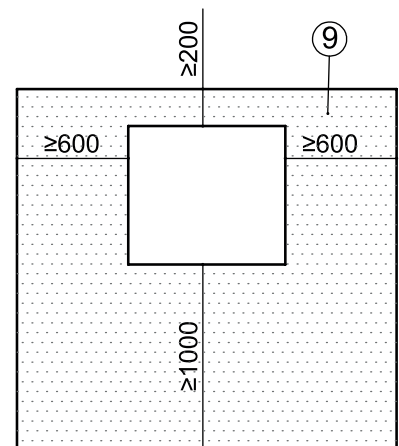
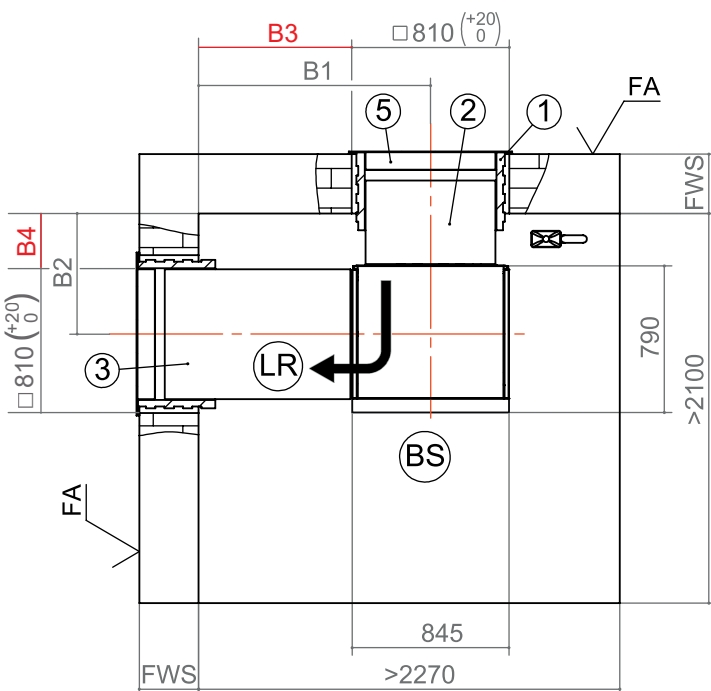


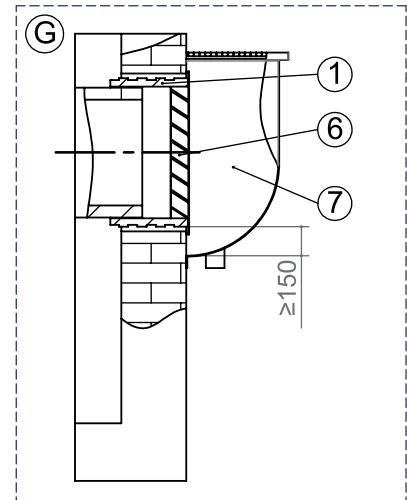

Aufstellungsplan V2

Eckaufstellung links, Ausblas links

V2

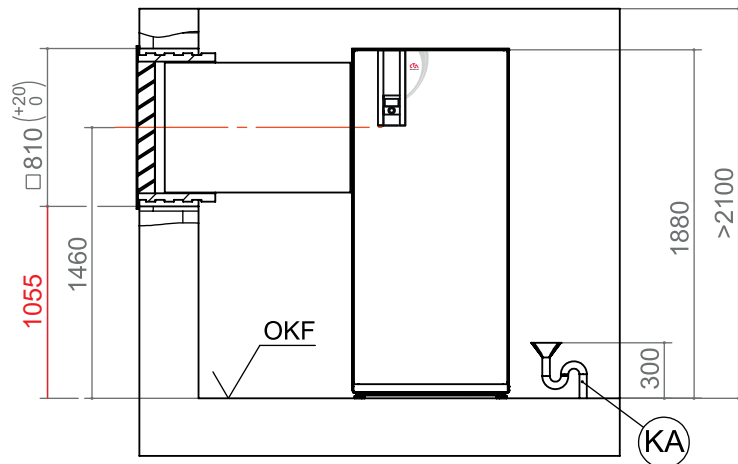

Legende

V2	Version 2
OKF	Oberkante Fertigfussboden
FA	Fertigaussenfassade
LR	Lufrichtung
BS	Bedienseite
FWS	Fertigwandstärke
KA	Kondensatablauf
G	Schnitt Einbau im Lichtschacht

Alle Massangaben in mm.

Pos.	Bezeichnung	Masse
B1	Bei Fertigwandstärke 240 bis 320	1330
	Bei Fertigwandstärke 320 bis 400	1250
B2	Bei Fertigwandstärke 240 bis 320	730
	Bei Fertigwandstärke 320 bis 400	650
B3	Bei Fertigwandstärke 240 bis 320	925
	Bei Fertigwandstärke 320 bis 400	845
B4	Bei Fertigwandstärke 240 bis 320	325
	Bei Fertigwandstärke 320 bis 400	245
1	Zubehör: Wanddurchführung 800 x 800 x 420	
2	Zubehör: Luftkanal 700 x 700 x 450	
3	Zubehör: Luftkanal 700 x 700 x 1000	
5	Einbau über Erdgleiche Zubehör: Wetterschutzgitter 845 x 850	
6	Einbau im Lichtschacht Zubehör: Regenschutzgitter 845 x 850	
7	Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf min. freier Querschnitt 0,6 m ²	
9	Mindestabstände für Servicezwecke Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!	