

Europa 600 L | 800 L | 1000 L

Europa 600 L | 800 L | 1000L Wärmepumpenboiler

Vorteile:

- Mit Photovoltaik Option über Smart Grid
- Solar Register, für zweiten Wärmeerzeuger
- SVGW zertifiziert
- Hoher Komfort an Brauchwasser XL
- Energie Einsparung / umweltschonend
- Einfache Installation
- Betriebsbereich bis 8° C

A⁺



PERFORMANCE

COP 3.5
bei 20°
sehr leise
49 db (A)


Smart Grid Ready

DIGITALE REGELUNG



Europa







600 L | 800 L | 1000 L

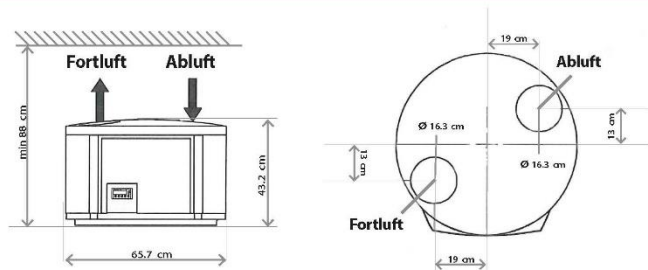

600 L

800 L

1000 L

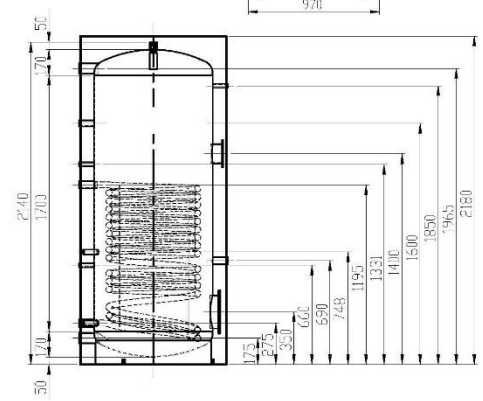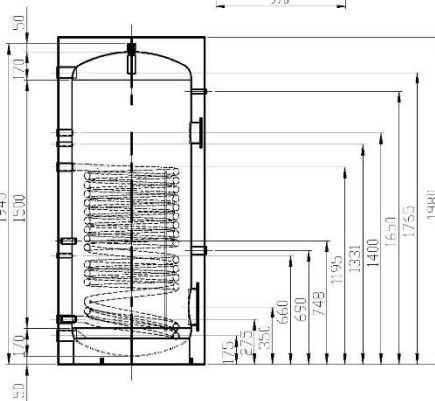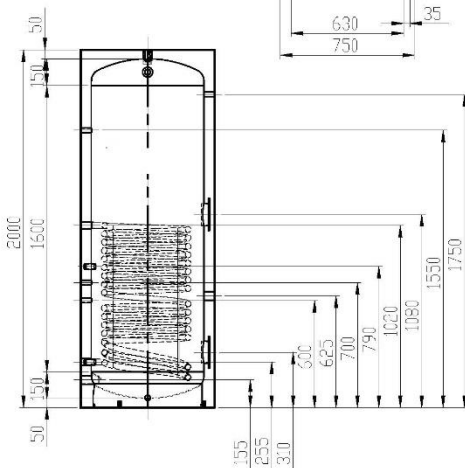

Technische Details:

	Europa 600 L	Europa 800 L	Europa 1000 L
Marke			
Modell			
Inhalt (l)	600	800	1000
Höhe (cm) * Breite (cm) * Tiefe (cm)	200 * 75 * 75	194 * 97 * 97	214 * 97 * 97
Wärmepumpe Durchmesser (cm)	65	65	65
Wärmepumpe Höhe (cm)	43	43	43
Kippmass (cm)	214	199	219
Gewicht (kg)	146 + 2 x 45 WP	255 + 2 x 45 WP	271 + 2 x 45 WP
Min. Raumvolumen (m³)	45	45	45
Kältemittel / Menge (kg)	R134a / 2 x 0.53	R134a / 2 x 0.53	R134a / 2 x 0.53
ErP Energieeffizienz / Zapfprofil	A+ / XXL	A+ / XXL	A+ / XXL
COP bei 20°	3.5	3.5	3.5
Geräuschpegel dB (A)	49	49	49
Elektrische Zusatzheizung (W)	1800 - 8000	2200 - 10000	2200 - 10000
Elektrischer Anschluss (V / A)	230V / 400V	230V / 400V	230V / 400V
Max. Leistungsaufnahme WP (W)	2 x 510	2 x 510	2 x 510
Heizleistung WP (W)	2 x 2200	2 x 2200	2 x 2200
Einsatzbereich Luft (°C)	+8 bis +40	+8 bis +40	+8 bis +40
Wassertemperatur max. WP (°C)	bis +60°bis	bis +60°bis	bis +60°
Max. Wassertemp. mit Elektroeinsatz (°C)	+85°	+85°	bis +85°
Anschluss Luftkanal (cm)	16.3	16.3	16.3
Smart Grid Ready	ja	ja	ja
Zusatz-Wärmetauscher (m²)	2.4	3.7	3.7
Zertifikat	SVGW	SVGW	SVGW



055 246 47 50
info@oekotherm.ch

Fohlochstrasse 7A
8460 Marthalen
www.oekotherm.ch